

kegiom
lifting





200E3 SPIDER


MINI GRU CINGOLATA
MINI CRAWLER CRANE
MINI-RAUPENKRAN

DIMENSIONI / DIMENSIONS / GESAMT-
MESSUNGEN

TABELLA PORTATA MASSIMA / LIFTING CAPACITY
CHART / HEBEKAPAZITÄTSTABELLE

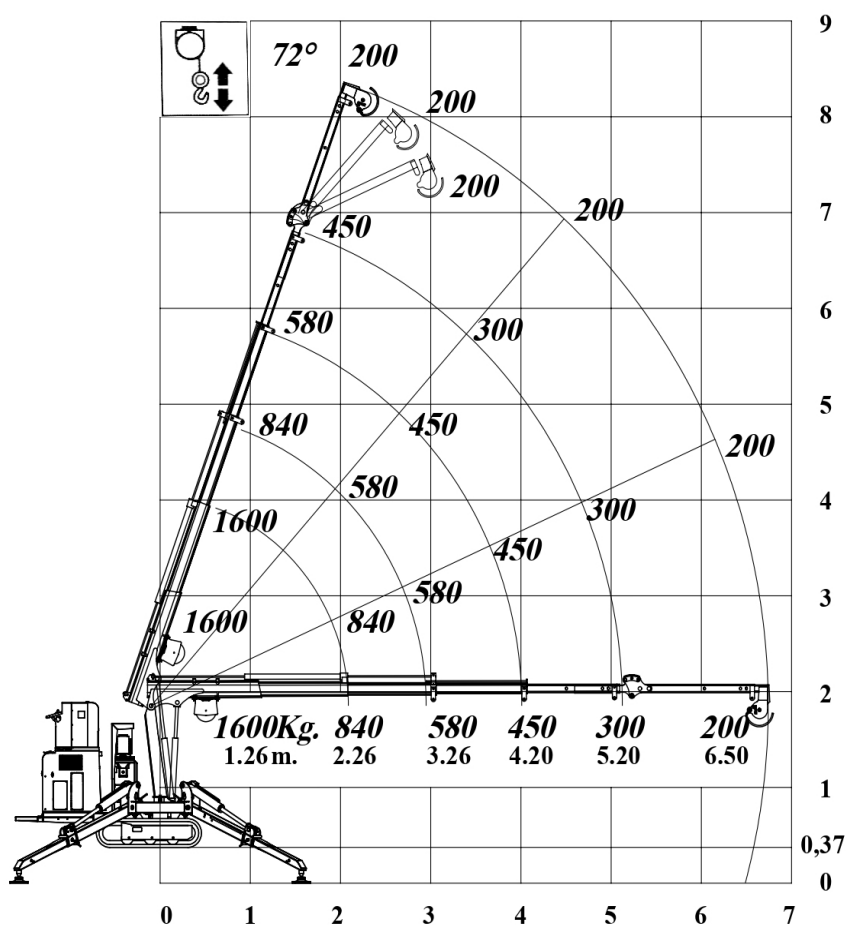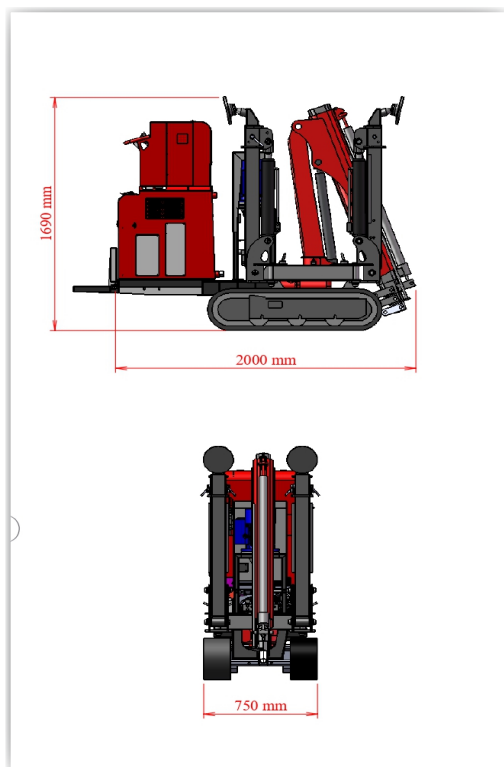

POSIZIONE STABILIZZATORI TABELLA MAX E MIN A 360° E 180°
OUTRIGGERS POSITION TABLE MAX AND MIN AT 360° AND 180°
STÜTZENPOSITIONSTABELLE MAX UND MIN BEI 360° UND 180°

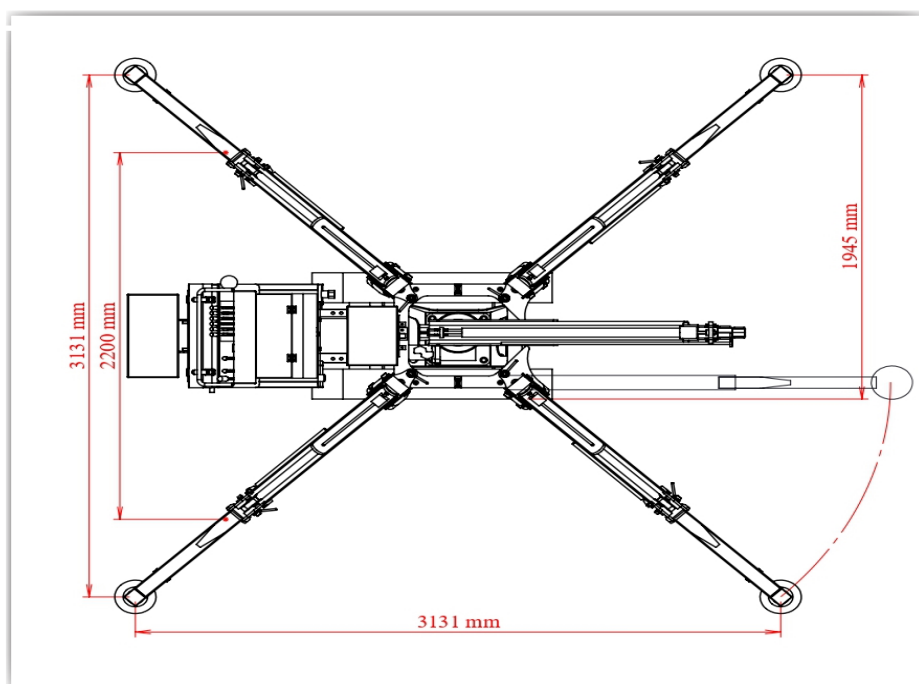

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE MERKMALE

VERSIONE ELETTRICA / ELECTRIC VERSION / ELEKTRISCHE VERSION

Motore / Motor	Electric motor 16KW - 48V
Batteria e caricabatteria Battery and battery charger Akku und Ladegerät	Lithium battery, 48V- 210Ah; Battery recharge 230V-50/60Hz with possibility of charging during the work

VERSIONE MOTORE BENZINA

Motore / Engine / Motor	Honda GX 390 - 13 HP to 3600 rpm
Portata massima / Max Capacity / Max Kapazität	1600kg
Sbraccio massimo gru base + prolunga meccanica da 1 m Maximum reach of basic crane + 1m mechanical extension Maximale Reichweite des Basiskrans + mechanischer Ausleger von 1m	5,20m
Sbraccio massimo gru + meccanico da 1m Maximum crane outreach + 1m mechanical jib Maximale Reichweite des Basiskrans + mechanischer Ausleger von 1m	6,20m
Altezza massima gru base + prolunga meccanica da 1m Maximum height of basic crane + 1m mechanical extension Maximale Höhe des Basiskrans + 1 m mechanische Verlängerung	7m
Altezza massima gru + jib meccanico da 1m Maximum height of crane + mechanical jib of 1m Maximale Höhe des Krans + mechanischer Ausleger von 1m	8m
Rotazione / Rotation / Umdrehung	360°
Fune	30m diam. 8
Dimensioni gru base	2000x750x1690mm
Peso gru base	1000kg
Peso Jib meccanico 1m	30kg



DOTAZIONI STANDARD

- Gru con N° 3 sfilì idraulici e N° 1 sfilì meccanico, colore rosso
- Torretta gru a sezione chiusa con massima rigidità torsionale
- Rotazione continua gru 360°
- N° 4 Stabilizzatori idraulicamente estendibili con valvole di protezione, multi posizione
- Telaio struttura monolitica con materiale ad alta resistenza
- Cingoli in gomma intercambiabili, larghezza carro mm. 750
- Avanzamento cingoli a 2 velocità km/h 2,6 4,0
- Limitatore di momento elettronico
- Serbatoio carburante 6,5 l;
- Serbatoio idraulico 30 l
- Gancio girevole

STANDARD EQUIPMENT

- Crane with N° 3 hydraulic extensions and N° 1 mechanical extension, red color
- Closed section turret with maximum torsional rigidity
- Continuous rotation 360°
- N° 4 multi-position hydraulically extendable outriggers with protection valves, grey color
- Crane frame monolithic structure with high resistance material
- Interchangeable rubber tracks, udercarriage width mm. 750
- Two speeds crawler translation km/h 2,6 4,0
- Electronic limiting device
- Fuel tank 6.5 l
- Hydraulic tank 30l
- Swivel hook

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Kran mit N° 3 hydraulischen Auszügen und N° 1 mechanischen Ausschub, rote Farbe
- Geschlossener Kranturm mit maximaler Torsionssteifigkeit,
- Endlos Umdrehung 360°
- Nr. 4 hydraulische Multipositionsstabilisatoren mit Schutzventilen, graue Farbe
- Monolithische Struktur des Kranrahmens mit hochbeständigem Material
- Auswechselbare Gummiketten,
- Unterwagenbreite mm. 750
- Zweistufige Geschwindigkeit km/h 2,6 4,0
- Elektronische Lasthaltventil
- Kraftstofftank 6,5 l
- Hydrauliktank 30l
- Drehbarer Haken

PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

STRONG POINTS

HAUPTSTÄRKEN

Facile da guidare può essere stabilizzata e lavorare su terreni ripidi e irregolari

Easy to drive it can stabilize and work in steep and uneven terrain

Es ist leicht zu fahren und kann in steilem und unebenem Gelände stabilisieren und arbeiten

Cucita su misura con libera scelta tra tanti accessori sia di serie che appositamente pensati per soddisfare necessità del cliente finale

Tailor-made with free choice between many accessories both standard and specifically designed to satisfy the needs of the end customer

Maßgeschneidert mit freier Auswahl zwischen zahlreichen Standardzubehörteilen und speziell auf die Bedürfnisse des Endkunden zugeschnittenen Zubehörs

Gli stabilizzatori regolabili riducono l'ingombro di lavoro della gru, rendendola ideale per lavorare in spazi estremamente ristretti

The adjustable outriggers reduce the working space of this mini crane, making it ideal for working in extremely narrow spaces

Die verstellbaren Stabilisatoren verkleinern den Arbeitsraum dieses Kranes und eignen sich daher ideal für Arbeiten auf engstem Raum

Controlla la velocità di lavoro con precisione millimetrica

Control of the working speed with millimeter precision

Kontrolle die Arbeitsgeschwindigkeit mit millimetergenauer Präzision

Gru di peso e dimensioni molto ridotte. Adatta al trasporto con carrello rimorchio.

Crane of very small weight and dimensions. Suitable for transport with a trailer trolley.

Kran mit sehr geringem Gewicht und Abmessungen. Geeignet für den Transport mit einem Anhängerwagen.

Le gru possono essere dotate di diversi tipi di cestelli CE

Cranes can be equipped with different types of operators baskets

Krane können mit verschiedenen Arten von Bedienkörben ausgestattet werden



OPTIONAL

	Argano ad alta velocità CE tiro diretto 990kg, 30m fune antigiro diam mm 8, fine corsa per il gancio.	Winch with rope diam. 8mm single fall 990kg, 30 meters antirev. rope, End run for the hook	Hydraulische Seilwinde: 990 daN Direktzug, 30m Seillänge 8 mm Seildurchmesser, Seilkausche
	Fly-jib meccanico di 1m	Fly-jib mechanical 1m	1 m langer mechanischer Fly-Jib
	Gruppo elettropompa: Motore elettrico 230V o 400V, Pompa idraulica, Quadro elettrico;	Electro-pump set with traction wagon: Electric motor 230 or 400V, Hydraulic pump, Electric table	Elektropumpenset: Elektromotor 230 oder 400 Volt, Hydraulikpumpe,
	Radiocomando proporzionale con 4 o 6 funzioni	Proportional Radio-command with 4 or 6 functions	Funkfernsteuerung: mit 4 oder 6 Funktionen
	Allargamento idraulico cingoli 750-1050 mm	Extensions Tracks 750 – 1050 mm	Schienenverlängerung 750 – 1050 mm
	Cestello auto bilanciato in alluminio – portata n 1 persona max 120kg	Basket in aluminum ability: n 1 person max 120kg	Aluminiumkorb Fähigkeiten: n 1 Person max 120 kg
	Sollevatore a ventosa, vari modelli da 400 a 1200kg	Vacuum lifter capacity from 400 to 1200 kg	Vakuumheberkapazität von 400 bis 1200 kg
	Cingoli bianchi antitraccia	White non marking tracks	Non Marking Gummiketten
	Trattamento marino	Marine treatment	Meeresbehandlung